

CE2A



opis

Okap zewnętrzny dla nawiewników ISOLA HY, AIRA HY, ISOLA 2, mocowany do stolarki okiennej przy pomocy wkrętów (3x). Szerokość 400mm, wysokość 23mm, głębokość 12 mm. Kolor podstawowy: biały. Na życzenie dostępne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

CEA



opis

Okap zewnętrzny dla nawiewników Mini ESEA, VM-G, mocowany do stolarki okiennej przy pomocy wkrętów (2x). Szerokość 295mm, wysokość 20mm, głębokość 8 mm. Kolor podstawowy: biały. Na życzenie dostępne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

RA-ISOLA HY



opis

Łącznik akustyczny – z wytlumieniem z pianki melaminowej, montowany po stronie wewnętrznej pomiędzy stolarką, a nawiewnikami ISOLA HY. Szerokość 420mm, wysokość 45mm, głębokość 24mm. Kolor podstawowy: biały. Na życzenie dostępne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

RA-ISOLA 2



opis

Łącznik akustyczny z wytlumieniem z pianki melaminowej, montowany po stronie wewnętrznej pomiędzy stolarką, a nawiewnikami ISOLA 2. Szerokość 422mm, wysokość 45mm, głębokość 24mm. Kolor podstawowy: biały. Na życzenie dostępne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

RA-ME



opis

Łącznik akustyczny z wytlumieniem z pianki melaminowej, montowany po stronie wewnętrznej pomiędzy stolarką, a nawiewnikami Mini ESEA. Szerokość 305mm, wysokość 36mm, głębokość 30mm. Kolor podstawowy: biały. Na życzenie dostępne są kolory z palety RAL: 1013 beż , 8019 brąz, 1011 jasny dąb, 8003 złoty dąb, 8024 ciemny dąb, 7035 szary, 7011 ciemnoszary, 9011 czarny, 8004 Sipo.

CFA



opis

Okap zewnętrzny akustyczny z wytlumieniem z pianki melaminowej dedykowany dla nawiewników ISOLA HY, AIRA HY, ISOLA 2. Obudowa wykonana z aluminium (anodyzowane lub lakierowane na biało). Szerokość 395mm, wysokość 35mm, głębokość 45mm.

Mini CFA



opis

Okap zewnętrzny akustyczny z wytlumieniem z pianki melaminowej dedykowany dla nawiewników Mini ESEA. Obudowa wykonana z aluminium (anodyzowane lub lakierowane na biało). Szerokość 295mm, wysokość 35mm, głębokość 45mm.


GAP /GAPM



opis

Czerpnia ścienna do montażu na zewnątrz, wyposażona w króciec o średnicy 100 lub 125mm (GAP), 125mm (GAPM). Wymiary 150x150x20mm. Kolor podstawowy biały, na życzenie dostępne są kolory z palety RAL nr 1013, 7011, 8004, 9011.

MMM



opis

Metalowy odcinek kanału o średnicy 100 lub 125 mm i długości 300mm przeznaczony do montażu z nawiewnikami ściennymi typu EM.

MAC



opis

Tłumik akustyczny o średnicy zewnętrznej 125mm i długości 200 mm wykonany z pianki melaminowej, przeznaczony do montażu wewnątrz metalowego kanału MMM 125 mm.

MIA-ALIZE AUTO



opis

Moduł wytlumiający montowany wewnątrz króćca wylotowego wybranych kratk ALIZE AUTO, wykonany z polistyrenu oraz pianki melaminowej, stosowany w celu zwiększenia izolacji akustycznej kratki o ok. 4 dB.

MIA-ALIZE HYGRO



opis

Moduł wytlumiający montowany wewnątrz króćca wylotowego wybranych kratk ALIZE HYGRO wykonany z polistyrenu oraz pianki melaminowej, stosowany w celu zwiększenia izolacji akustycznej kratki o ok. 4 dB.

MAA



opis

Tłumik kanałowy do kratek ALIZE HYGRO wykonany z polistyrenu i pianki melaminowej. Długość 100mm. Średnica 125mm.


CORD



opis

Prowadnica montażowa do kratek ALIZE AUTO TC wyposażonych w przełącznik sznurkowy. Umożliwia prawidłowe funkcjonowanie przełącznika sznurkowego w przypadku montażu kratki w suficie. Wymiary w [mm].

wymiary

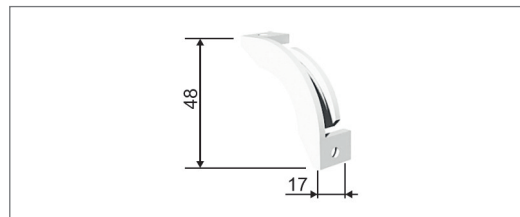

BTN



opis

Przycisk ścienny 230V, podtynkowy, przeznaczony dla kratek ALIZE o dwóch stopniach wydajności, wyposażonych w moduł opóźnienia czasowego (30 min) uruchamiany elektrycznie.

MAN



opis

Króćce przyłączeniowe do montażu z kratkami wywiewnymi ALIZE AUTO wyposażone w uszczelkę gumową. Dostępne średnice: 99, 116, 125, 160 mm.


MAN-P/D -ALIZE AUTO



opis

Króćce przyłączeniowe (adaptery) przeznaczone do montażu z kratkami wywiewnymi ALIZE AUTO wyposażone w uszczelkę gumową. Stosowane w przypadku zabudowy kratki w suficie podwieszanym. Dostępne wielkości MAP-P: 125/80mm L=100mm, 125mm L=100mm, 100mm L=100mm (tylko do współpracy z ALIZE AUTO 15-90 m3/h). Dodatkowo kanał dystansowy MAN-D 125mm.

wymiary

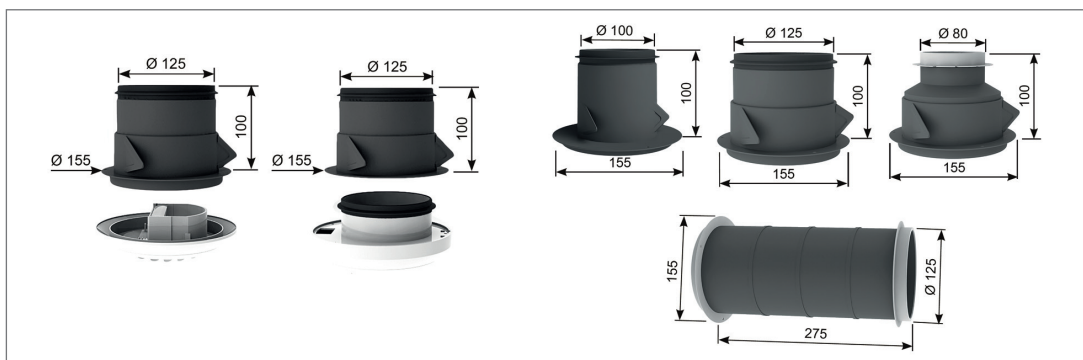


MAN-P -ALIZE HYGRO



opis

Króćce przyłączeniowe (adaptery) przeznaczone do montażu z kratkami wywiewnymi ALIZE HYGRO wyposażone w uszczelkę gumową. Stosowane w przypadku zabudowy kratki w suficie podwieszanym. Dostępne wielkości MAN-P: 125/80mm L=100mm, 125mm L=100mm. Wymiary w [mm].

wymiary

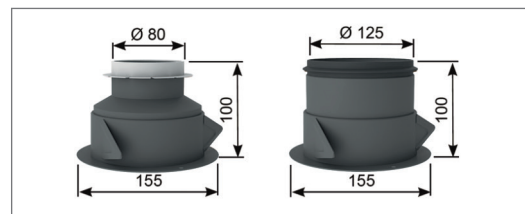

BEAC



opis

Panel adaptacyjny do kratki ALIZE AUTO stosowany w budynkach poddawanych renowacji. Adapter umożliwia montaż kratki w istniejących otworach szybów wentylacyjnych o wymiarach 148 x 202 mm.