

# ALIZE AUTO C

systemy wentylacji mieszkaniowej **sensivent**



## opis

Kratka wyciągowa ALIZE AUTO C (CORDON) o dwóch wydajnościach, została wyposażona w element regulacyjny, który kontroluje ilość powietrza usuwanego, przy różnicy ciśnień w instalacji wentylacyjnej 50-160 Pa. Wydajność zwiększona aktywowana jest poprzez przełącznik sznurkowy (bez opóźnienia czasowego). Kratka wykonana jest z polistyrenu w kolorze białym i oferowana jest w dwóch wersjach: z króćcem przyłączeniowym Ø125 mm z uszczelką w zestawie lub bez króćca przyłączeniowego.

Opcjonalnie dostępne są króćce o innej średnicy przyłączeniowej, adaptery do montażu w sufitach podwieszanych, moduły izolacyjne MIA.


## montaż

Możliwy montaż ścienny i sufitowy. Montaż ścienny wymaga zastosowania króćca przyłączeniowego, którego wymiar podstawowy to 125 mm. Dostępne średnice 99, 116, 125 lub 160 mm. Podczas montażu sufitowego w stropach podwieszanych należy posłużyć się adapterem MAN-P będącym 3-zaczepekowym kołnierzem z tworzywa sztucznego.


## zastosowanie

Efektywny wyciąg powietrza w pomieszczeniach sanitarnych takich jak kuchnie i łazienki oraz w innych pomieszczeniach, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

## charakterystyki pracy

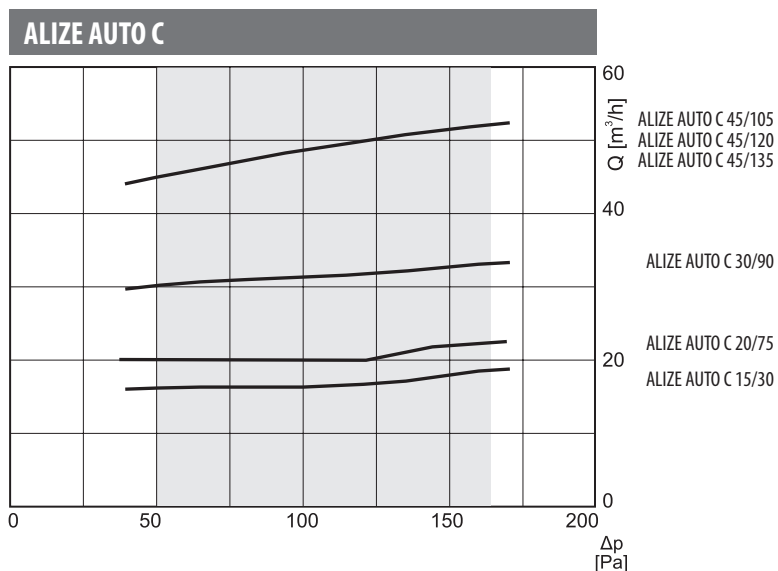

## elementy i wymiary

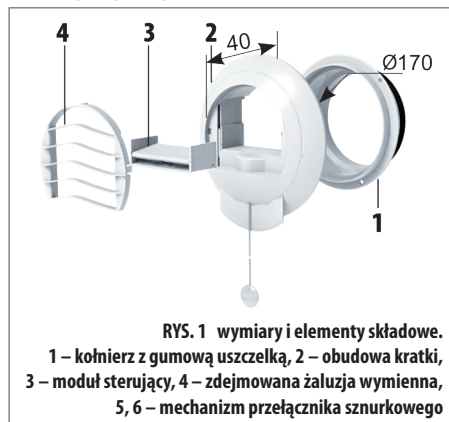

## KRATKA WYCIĄGOWA

### Akcesoria



## dane akustyczne

Typ	$L_{w\text{en}}$ [dB(A)]				$D_{n,e,w(G)}$ [dB]	
	70 [Pa]	100 [Pa]	130 [Pa]	160 [Pa]	standard	+ MIA
ALIZE AUTO C 15/30 $m^3/h$	23	27	32	32	55	59
ALIZE AUTO C 20/75 $m^3/h$	23	27	32	35	55	59
ALIZE AUTO C 30/90 $m^3/h$	25	30	35	38	53	57
ALIZE AUTO C 45/105 $m^3/h$	32	34	37	39	53	57
ALIZE AUTO C 45/120 $m^3/h$	32	34	37	39	53	57
ALIZE AUTO C 45/135 $m^3/h$	32	34	37	39	53	57