



opis

Kratka wyciągowa ALIZE AUTO o dwóch wydajnościach pracy: podstawowej i zwiększonej. Urządzenie zostało wyposażone w element regulacyjny, który kontroluje ilość powietrza usuwanego przy różnicy ciśnień w instalacji wentylacyjnej 50-160 Pa. Wydajność zwiększona (maksymalna) uruchamiana jest na żądanie użytkownika na okres 30 minut poprzez wbudowany przełącznik sznurkowy (wersja TEMPO CORDON-TC) lub zewnętrzny wyłącznik elektryczny (wersja TEMPO ELEC). W przypadku wersji z zasilaniem elektrycznym (TE, 1~230V, 50Hz) kratkę należy podłączyć w ten sposób, aby napięcie było podawane w sposób ciągły. W celu uruchomienia funkcji wydajności zwiększonej, należy stosować wyłącznik elektryczny, który w stanie spoczynku powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego, a skutkiem naciśnięcia będzie przerwa w obwodzie. Wyłącznik musi być zatem wyposażony w sprężynę, umożliwiającą zamknięcie obwodu w momencie zwolnienia przycisku przez użytkownika (dedykowany przełącznik-BTN). Kratka wykonana jest z polistyrenu w kolorze białym i wyposażona jest w zintegrowany króciec przyłączeniowy o średnicy 125 mm z uszczelką gumową. Stopień ochrony IPX1, II klasa ochronności (dotyczy kratki uruchamianych elektrycznie).


montaż

Kratki stałego przepływu mogą być montowane w ścianach i w sufitach. Montaż ścienny nie wymaga stosowania dodatkowych króćców. Podczas montażu sufitowego w stropach podwieszanych należy posłużyć się adapterem MAN-P 125 mm lub 125/80 mm będącym 3-zaczebowym kołnierzem z tworzywa sztucznego.



zastosowanie

Efektywny wyciąg powietrza w pomieszczeniach sanitarnych, takich jak kuchnie i łazienki oraz w innych pomieszczeniach, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

charakterystyki pracy

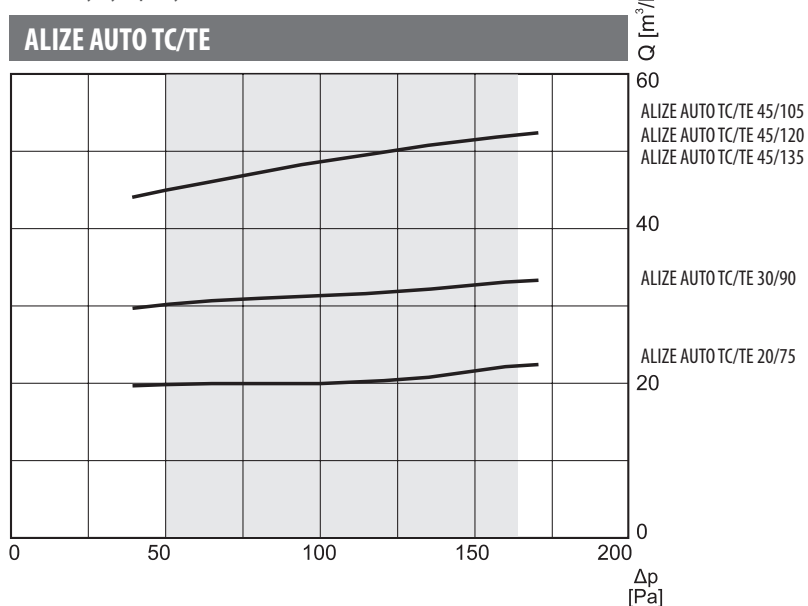

elementy i wymiary

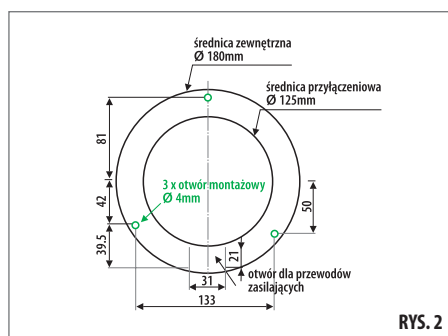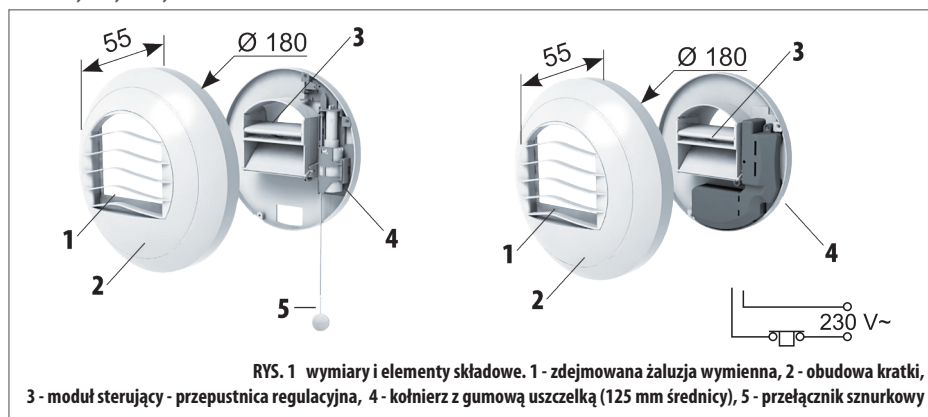

dane akustyczne

Typ	$L_{w, en}$ [dB(A)]				$D_{n,e,w(C)}$ [dB]
	70 [Pa]	100 [Pa]	130 [Pa]	160 [Pa]	
ALIZE AUTO TC/TE 20/75 m³/h	24	29	33	36	55
ALIZE AUTO TC/TE 30/90 m³/h	25	29	35	37	53
ALIZE AUTO TC/TE 45/105 m³/h	31	34	38	39	53
ALIZE AUTO TC/TE 45/120 m³/h	31	34	38	39	53
ALIZE AUTO TC/TE 45/135 m³/h	31	34	38	39	53

Akcesoria



MAN-P
adapter
str. nr 520



CORD
przewodnica montażowa
str. nr 520



BTN
przełącznik ścienny
str. nr 520