


## KRATKA WYCIĄGOWA

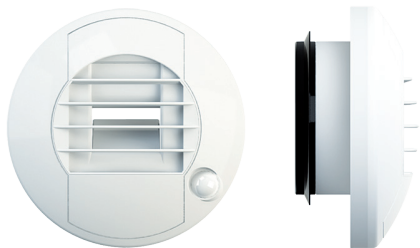

### opis

Kratka wyciągowa ALIZE HYGRO (VISION TEMPO BAT.) została wyposażona w element regulacyjny, kontrolujący ilość powietrza usuwanego w zależności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu.

Wydajność zwiększona aktywowana jest po wykryciu obecności na okres 30 minut (czujnik). Kratka wykonana jest z polistyrenu w kolorze białym, wyposażona jest w zintegrowany króciec przyłączeniowy  $\varnothing 125$  mm z uszczelką gumową. IPX1, II klasa ochronności. Baterie 3x1,5V LR6 należy nabyć oddzielnie.


### montaż

Kratki mogą być montowane w ścianach i w sufitach poprzez podłączenie bezpośrednio do kanału wentylacyjnego  $\varnothing 125$  mm. Podczas montażu sufitowego w stropach podwieszanych należy postąpić się adapterem MAN-P 125 mm lub 125/80 mm będącym 3-zaczepekowym kołnierzem z tworzywa sztucznego.

### zastosowanie

Efektywny wyciąg powietrza w pomieszczeniach sanitarnych takich jak kuchnie i łazienki oraz w innych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.


### elementy i wymiary

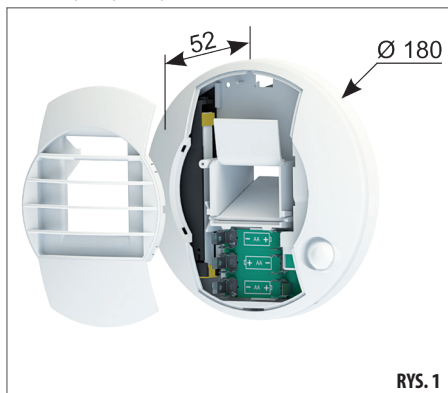

RYS. 1




RYS. 3

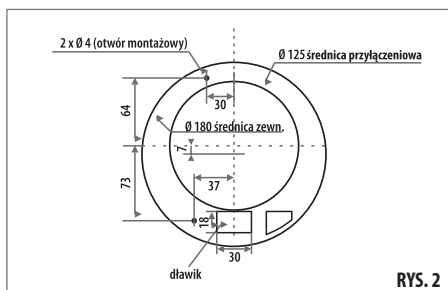

RYS. 2

### charakterystyki pracy

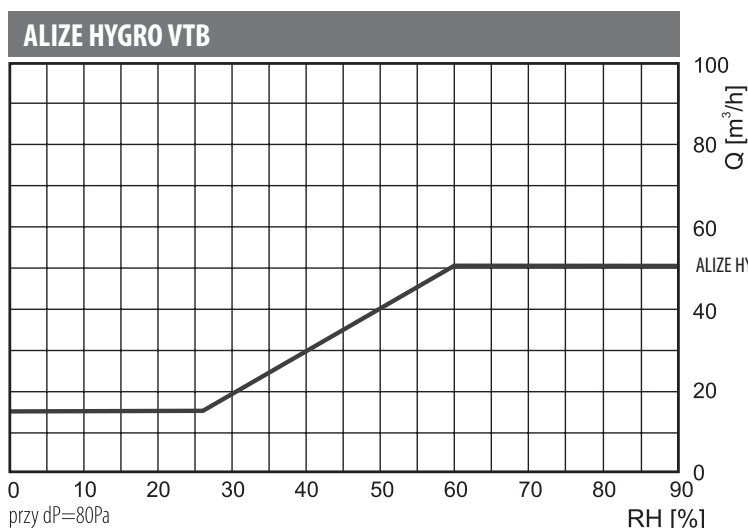

### dane akustyczne

Typ	$L_{w\text{en}}$ [dB(A)]		
ALIZE HYGRO VTB	100 [Pa]	130 [Pa]	160 [Pa]
15/50/50 m <sup>3</sup> /h	28	32	36

### Akcesoria



MAN-P  
adapter  
str. nr 520