



opis

Dwufunkcyjny, akustyczny nawiewnik ścienny serii VENTIN VL HID STHY2 wyposażony w automatyczną regulację strumienia powietrza w funkcji wilgotności oraz funkcję nawiewnika ciśnieniowego. Za pomocą przełącznika umieszczonego na boku elementu wewnętrznego (regulatora) możliwa jest zmiana trybu i manualne przymknięcie nawiewnika z zapewnieniem minimalnego wymaganego przepływu powietrza (tj. min. 20% strumienia nominalnego w pozycji maksymalnego otwarcia i różnicy ciśnień $dP=10Pa$). Nawiewniki ścienne VENTIN VL HID STHY2 uzyskały pozytywną ocenę deklarowanych właściwości użytkowych, udokumentowaną Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Nawiewnik składa się z następujących elementów:

- regulatora VENTIN VL 125 HY odpowiadającego za funkcję stabilizacji strumienia, montowanego po wewnętrznej stronie budynku, składającego się z: korpusu, stabilizatora, króćca 125mm, materiału zwiększającego izolacyjność akustyczną, przełącznika,
- metalowego kanału V-MD-125 (standardowa długość 50cm), o średnicy 125mm,
- puszkii glifowej V-PG-125 z elementem teleskopowym umożliwiającym regulację szerokości puszkii,
- zewnętrznej kratki elewacyjnej V-KZ-250,
- wytłumienia wewnątrzkanalowego LIA-MM-125.

podstawowe parametry

Wydajność nawiewnika:

- 26,1 m³/h ($dP=10Pa$) – nawiewnik otwarty,
- 7,3 m³/h ($dP=10Pa$) – nawiewnik przymknięty.
- 35,9 m³/h ($dP=20Pa$) – nawiewnik otwarty,
- 10,5 m³/h ($dP=20Pa$) – nawiewnik przymknięty.

Izolacyjność akustyczna:

- $D_{n,e,w} (C_{tr})=58 (-2;-6)$ dB – nawiewnik otwarty,
- $D_{n,e,w} (C_{tr})=59 (-2;-6)$ dB – nawiewnik przymknięty.

montaż

Nawiewniki VENTIN VL HID STHY2 przeznaczone są do montażu z puszką glifową w ścianach z izolacją termiczną po stronie zewnętrznej budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z WT i normą PN-83/B-03430/Az3.

Minimalna średnica otworu montażowego w przegrodzie wynosi 125 mm. Standardowa długość kanału: 500mm.


zastosowanie

Głównym zastosowaniem jest doprowadzenie powietrza kompensacyjnego do mieszkań, w systemowych rozwiązaniach mechanicznej wentylacji wywiewnej SENSOVENT. Może być również wykorzystany w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną, lub hybrydową. Nawiewniki ścienne można stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, biurowych a także produkcyjnych i magazynowych.

Element systemu SENSOVENT


HIGROSTEROWANY NAWIEWNIK ŚCIENNY

elementy

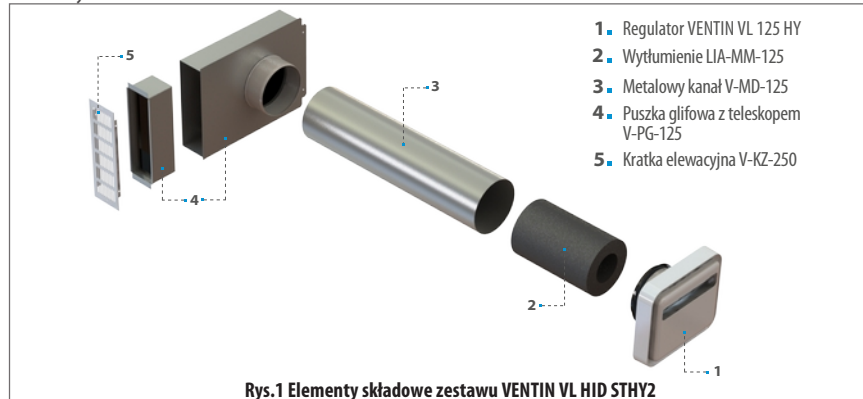


Rys.1 Elementy składowe zestawu VENTIN VL HID STHY2


charakterystyka pracy w trybie ciśnieniowym

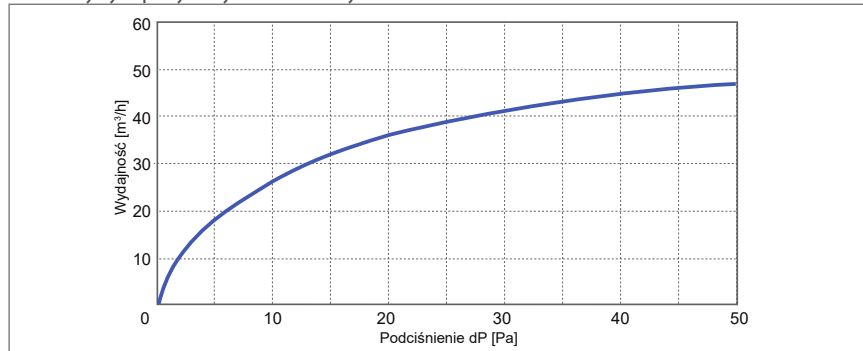

charakterystyka pracy w funkcji wilgotności

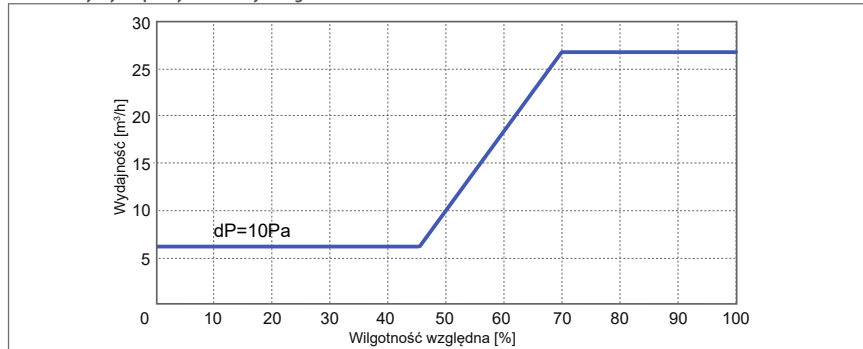

wymiary i montaż

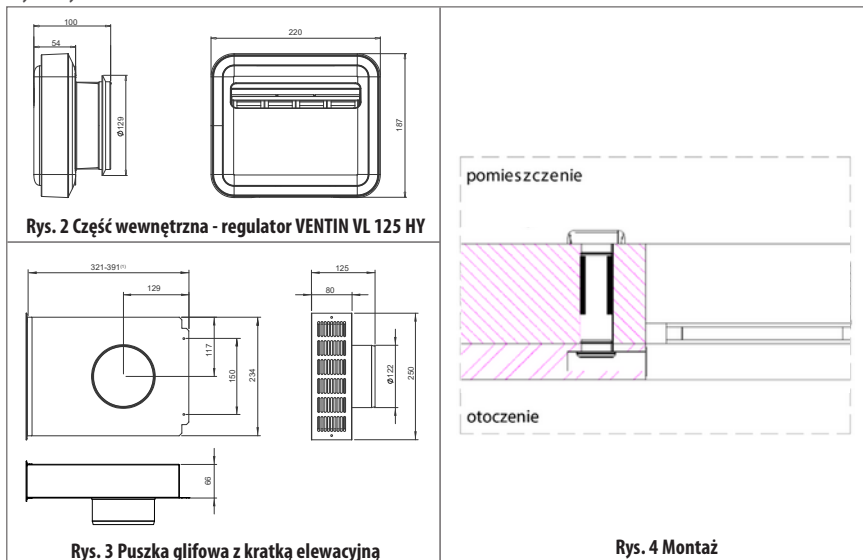

Rys. 2 Część wewnętrzna - regulator VENTIN VL 125 HY

Rys. 3 Puszka glifowa z kratką elewacyjną

Rys. 4 Montaż

¹⁾ w zależności od stopnia wysunięcia teleskopu